

# C3-100/200/400

Controladora de accesos tarjeta



[www.grupocayp.es](http://www.grupocayp.es)

## CARACTERISTICAS

- Permite apertura de 1, 2 o 4 puertas y 2, 4 u 8 lectores (C3-100/200/400)
- Permite tarjeta SD para copia de seguridad.
- Hardware de múltiples medidas de protección.
- Integración con otros sistemas de seguridad (CCTV, alarmas de incendio, BAS)
- Soporta diferentes lectores Wiegand (EM, Mifare y HID)
- Puertos de entrada / salida para sensor de puerta, alarmas, pulsadores...
- Monitoreo en tiempo real del estado de las puertas.
- Función de exclusiva (si una está abierta, otra se mantiene cerrada).
- Multi-tarjeta de operación, anti-passback y modo de coacción.
- Horario de apertura continua (horario laboral por ejemplo).

## APLICACIONES



SDK Para desarrollo

**Grupo CAYP**

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

[comercial@grupocayp.es](mailto:comercial@grupocayp.es)

## C3-100/200/400


[www.grupocayp.es](http://www.grupocayp.es)



### EXPECIFICACIONES

Capacidad tarjetas	30.000	Dimensiones	275x100x195 mm.
Comunicaciones	Ethernet y RS485	Velocidad de transmisión	9.600 - 19.200 - 57.600 bps (seleccionable)
Puertos salida	1 a 4 relés puerta (5 A, 30V máx.), 1 a 4 relés auxiliares (2 A, 30V máx.)	Puertos entrada	1 a 4 pulsadores, 1 a 4 sensores, 1 a 4 auxiliares (según modelo)
Temperatura	0°C - 45 °C	Humedad	20% - 80%
Lector compatible	EM, Mifare y HID	Alimentación	12 V/3 A - DC

### ESQUEMA CONEXIONADO

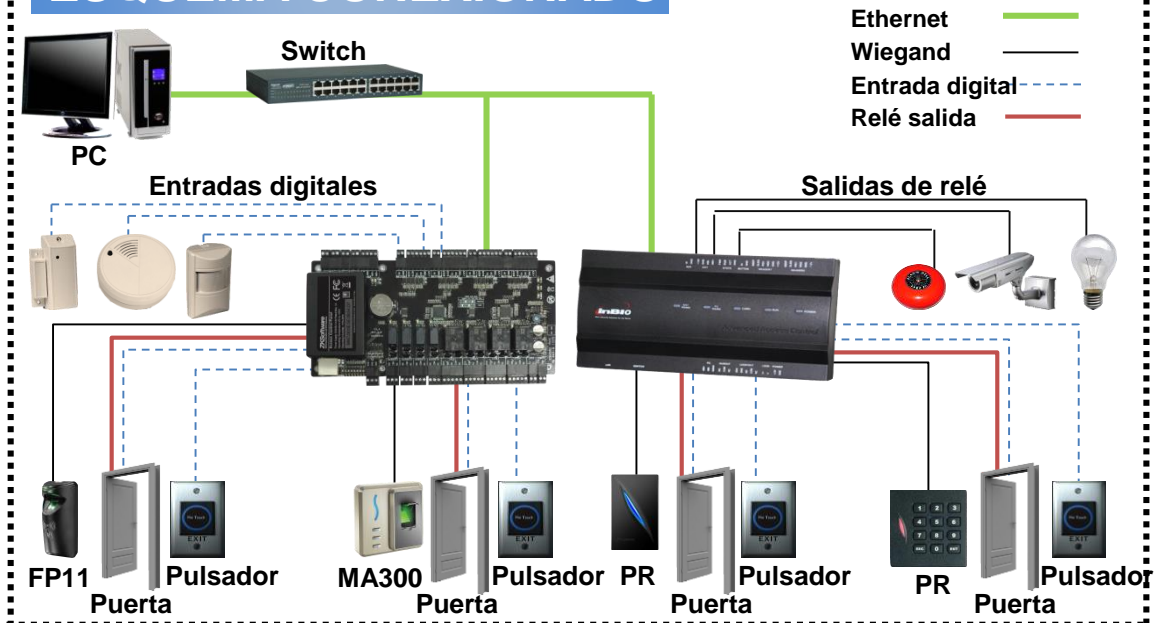

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D - 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

[comercial@grupocayp.es](mailto:comercial@grupocayp.es)