

INBIO 160/260/460

Controladora de accesos huella y tarjeta



www.grupocayp.es

CARACTERISTICAS

- Permite apertura de 1, 2 o 4 puertas y 4, 8 ó 16 lectores (Inbio -160/260/460)
- Permite tarjeta SD para copia de seguridad.
- Hardware de múltiples medidas de protección.
- Integración con otros sistemas de seguridad (CCTV, alarmas de incendio, BAS)
- Soporta diferentes lectores Wiegand y RS485 (Huella, EM, Mifare y HID)
- Puertos de entrada / salida para sensor de puerta, alarmas, pulsadores...
- Monitoreo en tiempo real del estado de las puertas.
- Función de exclusiva (si una está abierta, otra se mantiene cerrada).
- Multi-tarjeta de operación, anti-passback y modo de coacción.
- Horario de apertura continua (horario laboral p.e.).
- Software incluido

APLICACIONES



SDK Para desarrollo

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es

INBIO-160/260/460


www.grupocayp.es



EXPECIFICACIONES

Capacidad tarjetas	30.000	Dimensiones	275x100x195 mm.
Capacidad huellas	3.000	Capacidad fichajes	100.000
Comunicaciones	Ethernet y RS485	Velocidad de transmision	9.600 - 19.200 – 57.600 bps (seleccionable)
Puertos salida	1 a 4 relés puerta, 1 a 4 relés auxiliares.	Puertos entrada	1 a 4 pulsadores, 1 a 4 sensores, 1 a 4 auxiliares
Temperatura	0°C – 45 °C	Humedad	20% - 80%
Lector compatible	EM, Mifare y HID	Alimentación	12 V/3 A - DC

ESQUEMA CONEXIONADO

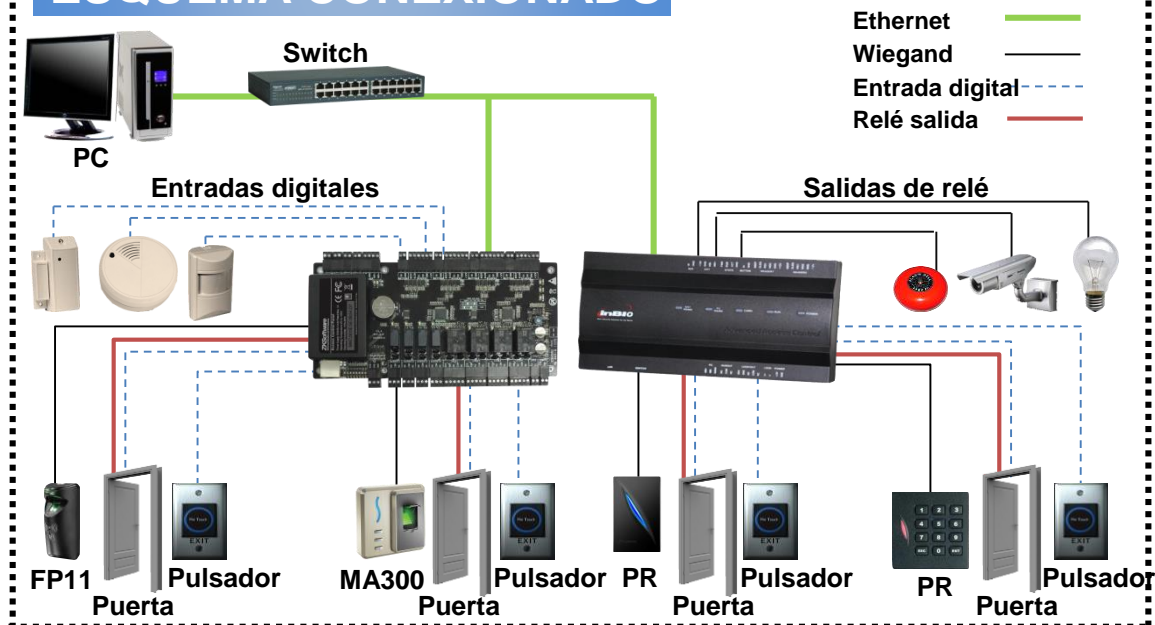

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es