

TS2100 / TS2111 / TS2122 Torniquete Trípode semi-automático y bidireccional

Fabricado en acero inoxidable SUS304, de elegante diseño y gran durabilidad.

Las conexiones eléctricas que lleva integrado para conectar los equipos que activan el torniquete son de fácil conexionado, por lo que se le puede integrar múltiples dispositivos como, terminales de tarjeta, huella dactilar y facial.

Este es el producto adecuado para el control de acceso a estaciones, muelles, atracciones turísticas, comprobación de entradas para gestión de convenciones y exposiciones, etc.

Además, puede registrar el control de presencia del personal por lo que es perfecto para gimnasios, fábricas, empresas, instituciones públicas, etc.

**TS2111 Integrado con
RFID**



**TS2100
Sin Integración**



www.grupocayp.es



**TS2122
Integrado con huella**



**Bajo petición
Integrado con facial**

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es


Torniquete Trípode doble semi-automático y bidireccional

Descripción

- Aleación de acero resistente a fuertes impactos.
- Los tubos de acero inoxidable del trípode tienen un diámetro exterior de 38 mm.
- El rotor del trípode es de acero con una vida operativa puede alcanzar hasta 2 millones de pasos.
- Mecanismo anti-sobrecalentamiento para proteger los componentes que ejecutan el movimiento del trípode aun en máximo rendimiento de paso.
- Al incorporar dos trípodes, permite realizar dos pasos a la vez en el mismo torno, reduciendo espacio y costes
- El sistema de brazos anti-pánico o emergencia, permite que, con la interrupción del suministro de corriente, el brazo que está situado en la parte superior realizando el cierre, se libere, bascule y se abata perpendicularmente al suelo quedando de inmediato el paso libre para una posible evacuación. Al volver la electricidad, el brazo debe subirse de forma manual.
- Los LED indican claramente el sentido de paso.
- Se puede limitar mediante software el acceso a los recintos.

EXPECIFICACIONES

| | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Modelo: | TS2100: Versión estándar TS2111: Con RFID integrado TS2122: Con RFID y huella integrado | Volumen de ruido con el trípode en funcionamiento: | 32 decibelios |
| Alimentación: | AC110-220V ±10%, 50Hz | Tasa de error: | 1/20.000 |
| Potencia: | 60W | Grado IP: | IP54 |
| Temperatura: | -28°C - 60°C | Señales luminosas: | Paso autorizado o paso restringido |
| Humedad: | 5%-80% | Tamaño: | 1120x280x980 |
| Frecuencia de paso(xx/minuto): | 48 | Longitud de la barra trípode (mm): | 500 |
| | | Tolerancia máxima de la barra de trípode: | 80kg |

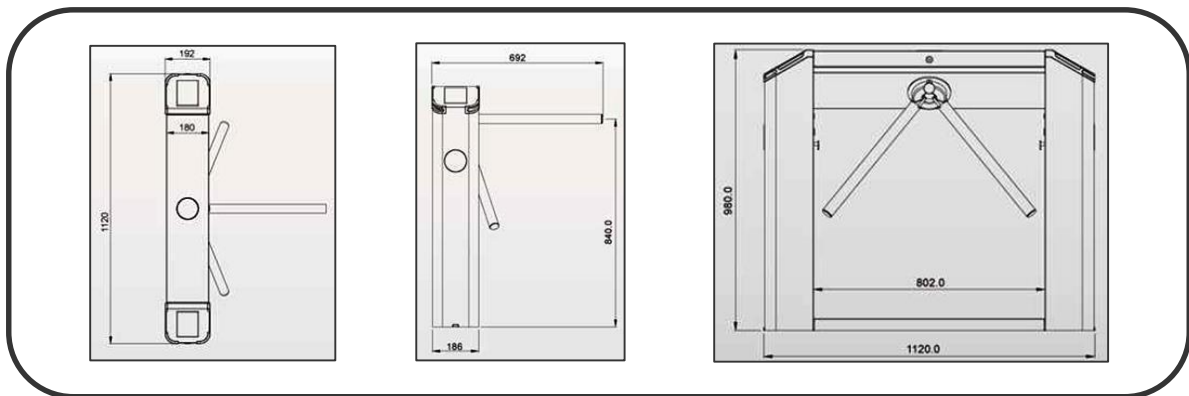

www.grupocayp.es

Grupo CAYP

c/ Zaragoza, 12 D – 41440 Lora del Río (Sevilla)

Tel.: 954 025 376

comercial@grupocayp.es